OPTION オプション

ツイスタージャー NEW

少量容器でロスを軽減

日本市場に合わせた少量タイプの容器が新登場。今までの2.2L容器では少量（単発）オーダー時に最小処理量を下回ってしまうことがあり、廃棄ロスが生じてしまうことがありました。ツイスタージャーは最小処理量が150mlなので、5オンスオーダーにも対応できロス無くコスト削減にもつながります。

粘度のある食材にも対応

容器の側面に沿ってかき取るスクレーパーが付いているので、ドリンクだけではなく店オリジナルのナッツバターやディップ、ドレッシング作りなど幅広く応用できます。

ラピッドリンスステーションセット NEW

省スペースで簡単設置

幅210×奥行492mmとコンパクトサイズで、給水・排水設備があればシンク横など簡単に設置ができます。容器を積み重ねて置くこともできるので乾燥・保管スペースとしても活用できます。ラピッドリンサーのみをシンク内に設置すれば外函は不要です。

素早いオペレーションに!

リンサーユニット部を押すだけで容器を洗浄、時間と水の節約による効率化でですぐに提供オペレーションが行えます。ぬるま湯も使用（接続）可能です。

水の使用量は手洗いの2/3

手洗い時の水の使用量と比べ2/3節水ができ、ランニングコストの節約にもつながります。また別のメニューを撹拌している間に10秒～20秒押えて洗浄するだけなので時間も短縮できます。

幅広い容器サイズに対応

ブレンドテックの容器だけではなく、グラスやミルクポット、8インチまでのボウルも洗浄可能です。

ラピッドリンスステーションセット

型　式	ラピッドリンスステーションセット
電気設備	不要
給水・排水	要
流　量	90cc/秒 ※1回の洗浄で約10～20秒
質　量	5.2kg
外形寸法	幅210×奥行492×高さ200mm

RECIPE ドリンクレシピ

・材料の状態によって分量が変動しますのでご注意ください。
・お客様のオリジナルレシピに合った自動変速サイクルを、あらかじめ弊社で、プログラムすることも可能です。

※仕込み量 ： 標準容器260ml：12オンス ／　ツイスタージャー150ml：5オンス（それぞれの容器の最小処理量に合わせたレシピになっています）

モカアイスカプチーノ

エスプレッソコーヒー	30g / 20g
チョコレートシロップ	40g / 30g
牛乳	30g / 20g
氷	120g / 80g

ブルーベリーパイナップルヨーグルト

冷凍ブルーベリー	60g / 35g
パイナップルジュース	50g / 30g
脱脂プレーンヨーグルト	60g / 35g
ガムシロップ	20g / 10g
氷	70g / 40g

抹茶

抹茶	5g / 3g
粉糖	40g / 25g
牛乳	85g / 50g
バニラアイス	50g / 30g
氷	80g / 45g

ストロベリーバナナヨーグルト

冷凍イチゴホール	60g / 35g
バナナ（生）	50g / 30g
脱脂プレーンヨーグルト	60g / 35g
ガムシロップ	20g / 10g
氷	70g / 40g

パッションオレンジヨーグルト

パッションピューレー	40g / 25g
オレンジジュース	40g / 25g
脱脂プレーンヨーグルト	40g / 25g
ガムシロップ	20g / 10g
氷	120g / 70g

※このレシピに記載されている内容は機種により仕上がりが異なる場合があります。またレシピデータは目安であり食材の種類、形状、容量や味覚の嗜好性などにより異なる場合があります。
お客様にあった仕上がりになるように調整を行ってください。

⚠ 安全に関する注意

ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上正しくお使いください。
各製品は本来の用途以外に使用しないでください。

●このカタログの内容は、2013年6月現在のものです。　●製品のデザインおよび定格・仕様は、品質向上のため予告なしに変更される場合があります。
●製品の色は、印刷により実際の色とは多少異なります。　●実際の製品には、使用上の注意を表示しているものがあります。

株式会社エフ・エム・アイはブレンテックの正規輸入総代理店です。

株式会社 エフ・エム・アイ

東　京：〒106-0041 東京都港区麻布台1丁目11番9号 Tel.03(5561)6521
大　阪：〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目11番31号 Tel.06(6969)9393

http://www.fmi.co.jp/

営業所 札　幌：〒003-0002 札幌市白石区東札幌二条5丁目4番1号 Tel.011(813)8651
仙　台：〒983-0034 仙台市宮城野区扇町２丁目１番９号 Tel.022(238)5711
名古屋：〒454-0822 名古屋市中川区四女子町2丁目46番地 Tel.052(361)7891
広　島：〒731-0102 広島市安佐南区川内6丁目43番9号 Tel.082(876)1855
福　岡：〒812-0893 福岡市博多区那珂1丁目30番21号 Tel.092(481)2931

出張所 サービスステーション
北　陸：〒921-8027 金沢市神田１丁目２３番１１号 Tel.076(243)7810
沖　縄：〒903-0812 那覇市首里当蔵町２丁目１３号 Tel.098(963)9324
盛　岡：〒020-0124 盛岡市厨川４丁目１４番５号 Tel.019(648)5390
四　国：〒768-0012 香川県観音寺市植田町155番地1 Tel.0875(57)5161
鹿児島：〒890-0073 鹿児島市宇宿１丁目１５番８号 Tel.099(263)8281
東京修理工場：〒130-0011 東京都墨田区石原4丁目35番7号 Tel.03(5819)1280

Ⓓ2013.06A05

FOOD MACHINES INTERNATIONAL
スムージーブレンダー

Blendtec®
ブレンテック

Smoothie Blender
スムージーブレンダー

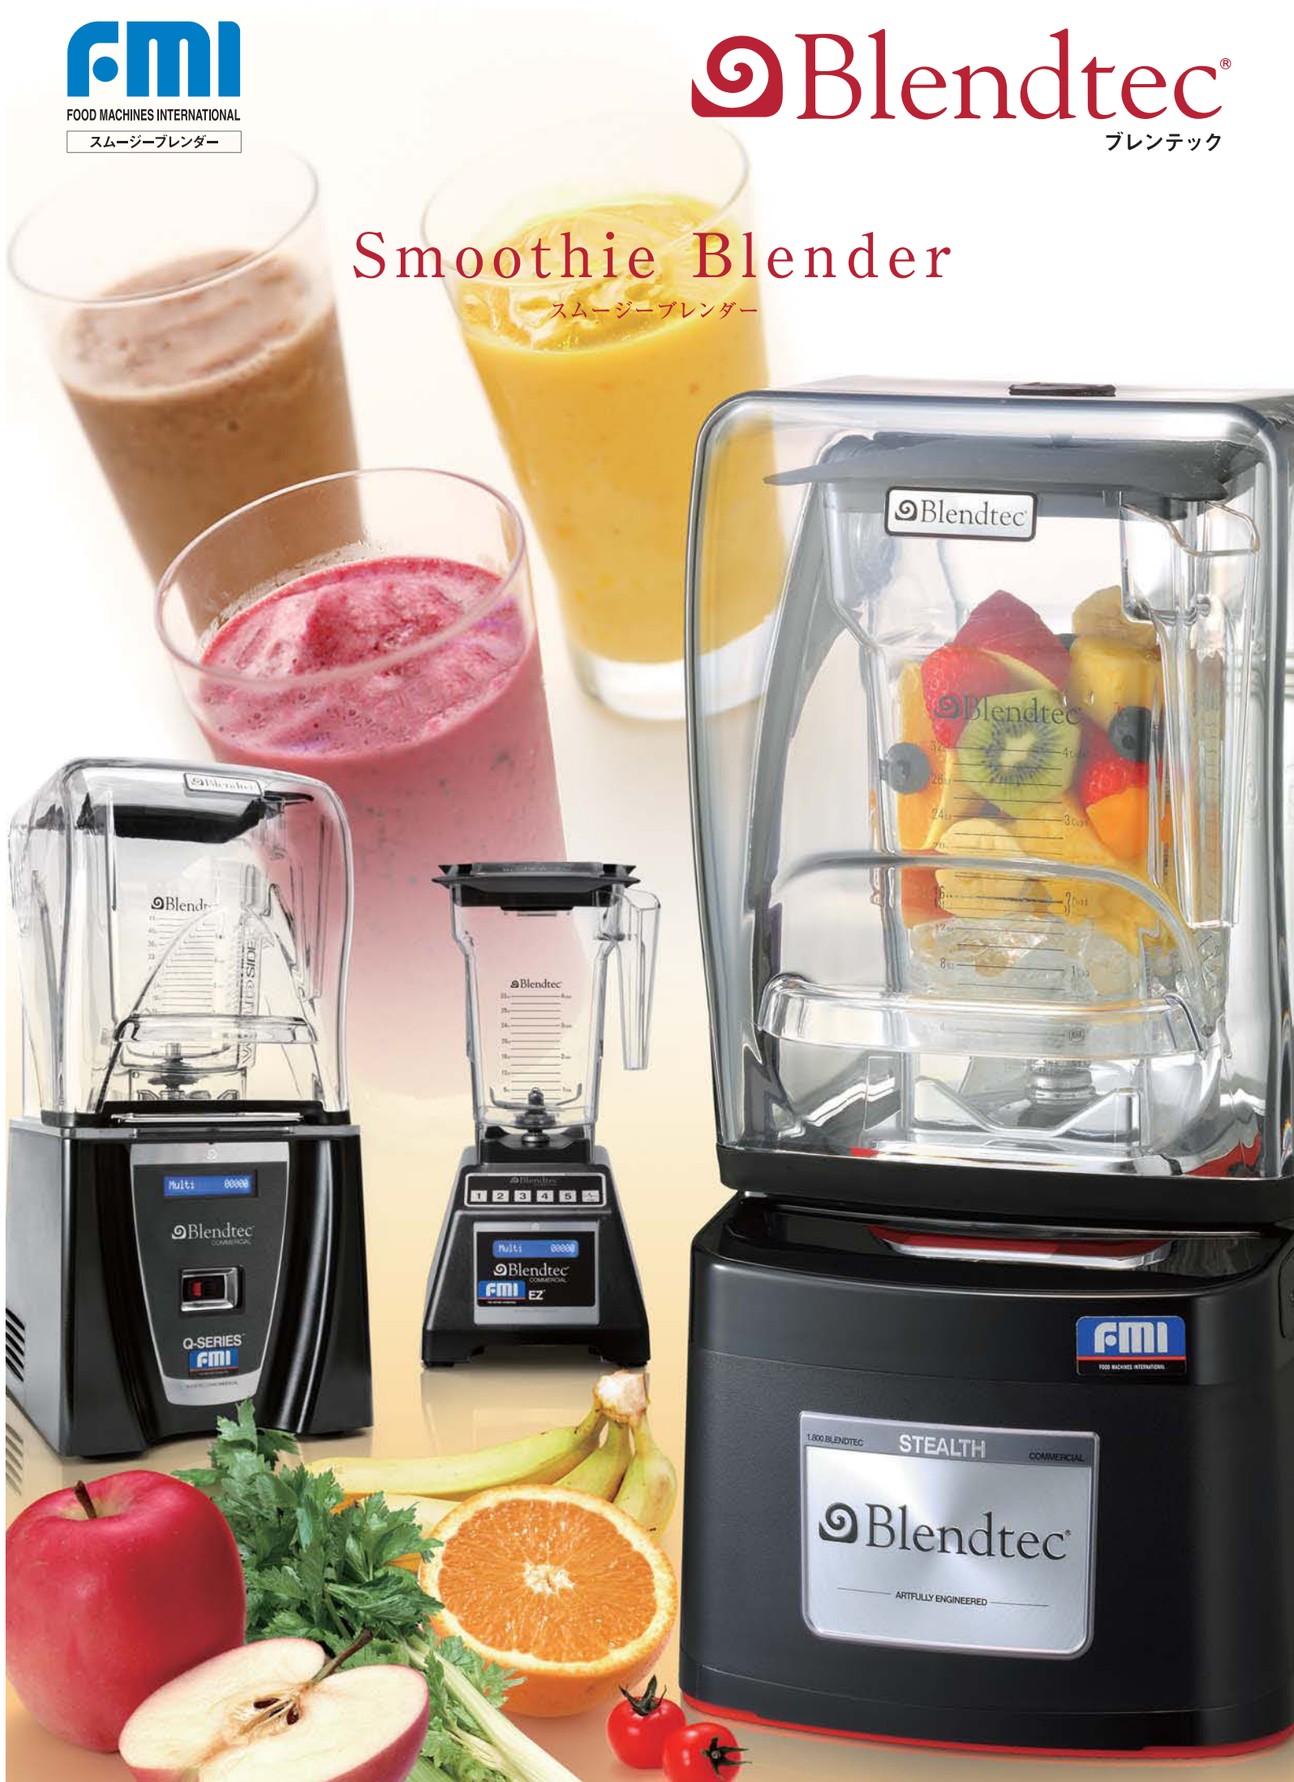

PLEMIUM SILENT & TOUCH

圧倒的な静かさとパワフルさを実現したスムージーブレンダー
タッチパネルを採用したスタイリッシュなデザインと優れた操作性を実現。

驚きの静粛性
67dB※
※メーカー調べ

STEALTH 静音&タッチパネルモデル「ステルス」の特長

驚くほど静かな動作音

本体形状を見直し、ゴム製ガスケットにより防音カバーの密閉性を高め、処理時の騒音を軽減しました。スリット（熱排気口）がボディ底面にあるのでより静音構造になっています。

タッチパネル・タッチスライダー

動作中も手動で適正な回転スピードに変更することができます。タッチパネルの採用で、より感覚的な操作が可能になりました。

USB対応

USBでプログラムがコピーできるので複数台使用店舗や多店舗展開でも共通のメニューで対応できます。

42種類のプログラムサイクル

あらかじめプログラムされた42種類の回転サイクルメニューを6つのボタンに割り当てれば、タッチひとつでドリンクが完成。材料やメニュー、作る量に合わせた可変速のプログラムなので撹拌中はマシンに任せて他の作業ができます。時間をオリジナルでカスタムでき、パソコンで作ったプログラムをUSBにダウンロードし、インポートすることが可能です。

■プログラムサイクル例

Small Smoothie w/ Fresh Fruit



Medium Smoothie4



Granita / Medium Milkshake

Medium Smoothie3



Large Smoothie4



50 Seconds @ Speed7



90 Seconds @ Speed7



※ICB-3JQとEZM-2Jは30種類の回転サイクルメニューを5つのボタンに割り当てできます。プログラムをカスタムできますが、USB機能は対応していません。

新鮮なフルーツや野菜で作ったスムージーの他
エスプレッソやフレーバーシロップを使ったメニューなど
様々なメニューに対応します。

POINT 共通の特長

強靭な刃で滑らかな仕上がりを実現

撹拌刃には、強靭な刃を採用しており、舌触りのよい、清涼感あふれるスムージーがつくれます。

※STEALTH、ICB-3JQ…
キューブアイス、チップアイス、クラッシュアイス対応。

※EZM-2J…
チップアイス、クラッシュアイス対応。

保存・着脱が便利な専用容器

専用容器は重ねて保存でき、余分な収納スペースをとりません。透明容器がカラフルなフルーツの色合いと清涼感をお客様にアピールし、飲み心を誘います。

容器表示

容器にはoz（オンス）とml（ミリリットル）が表示されてるのでレシピの表記に合わせたメニュー作成が便利にできます。

容器容量 2.2L

※STEALTHとEZM-2Jの容器蓋は写真の仕様になります。

Lineup

CUBE ICE
CHIP ICE
CRUSH ICE

KI KITCHEN INNOVATIONS 2013 AWARD

CUBE ICE
CHIP ICE
CRUSH ICE

CHIP ICE
CRUSH ICE

	STEALTH NEW	ICB-3JQ	EZM-2J
型式	STEALTH	ICB-3JQ	EZM-2J
電源	100V　50/60Hz	100V　50/60Hz	100V　50/60Hz
電流	14.5A（30分定格）	13A（30分定格）	13A
消費電力	1.3kW	1.0kW	1.0kW
回転数	プログラム:2,100～21,000r.p.m.（10段階）［無負荷時］ マニュアル:2,500～21,000r.p.m.（11段階）［無負荷時］	4,100～15,000r.p.m.（スピード7段階）	4,000～14,200r.p.m.（スピード7段階）
容器容量	2.2L	2.2L	2.2L
処理容量	最大:0.95L　最小:0.2L	最大:0.95L　最小:0.2L	最大:0.95L　最小:0.2L
質量	7.2kg（本体6.6kg＋容器・容器蓋0.6kg）	7.7kg（本体7.1kg＋容器・容器蓋0.6kg）	3.3kg（本体2.7kg＋容器・容器蓋0.6kg）
外形寸法	幅220×奥行235×高さ440mm （防音フードカバー開時　奥行380×高さ650mm）	幅227×奥行232×高さ473mm （防音フードカバー開時　奥行335×高さ575mm）	幅180・奥行205・高さ390mm （突起物を含む幅185・奥行210mm）

※専用容器は2個付属します。